




# ساعت‌های کرونوگراف کوارتز G10

## راهنمای استفاده

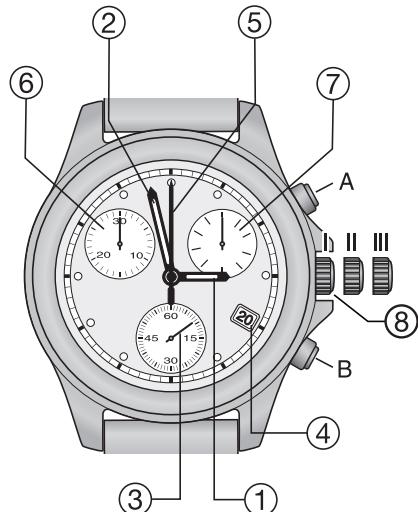

### نماها و عملکردها

- ① عقربه ساعت‌شمار
- ② عقربه دقیقه‌شمار
- ③ عقربه ثانیه‌شمار
- ④ نمای روز

کرونو:

- ⑤ عقربه شمارنده ۶۰ ثانیه
- ⑥ عقربه شمارنده ۳۰ دقیقه
- ⑦ عقربه شمارنده  $1/10$  ثانیه

سردسته با سه وضعیت (8):

- I وضعیت کوک کردن (سردسته بیرون کشیده نشده است)
- II وضعیت تنظیم روز/تاریخ (پیچ سردسته باز شده<sup>\*</sup> و تا نیمه بیرون کشیده شده است)
- III وضعیت تنظیم وقت و روز هفت (پیچ سردسته باز شده<sup>\*</sup>، و کاملاً بیرون کشیده شده است)

مدلهای دارای سردسته پیچی:

- |    |  |
|----|--|
| IA | وضعیت اولیه (سردسته پیچ شده و بیرون کشیده نشده است)      |
| IB | وضعیت خنثی (پیچ سردسته باز شده ولی بیرون کشیده نشده است) |



## تبریک

تبریک صمیمانه ما را به خاطر انتخاب ساعت کرونوگراف مارک سرتینا، یکی از پرآوازه‌ترین مارک‌های ساعت سوئیسی بپذیرید. ساعت شما به دلیل طراحی بسیار دقیق و استفاده از مواد اولیه و اجزاء با کیفیت بسیار بالا، در برای فشارهای ناشی از ضربه‌های وارد، تغییرات دما، آب و گرد و غبار مقاوم بوده و علاوه بر این از ویژگی DS برخوردار می‌باشد.

هنگام عملکرد در حالت کرونو، این مدل امکان ثبت زمان رویدادهای تا ۳۰ دقیقه، نمایش نتیجه تا یک دهم ثانیه و همچنین عملکردهای زیر را فراهم می‌آورد:

- عملکرد استاندارد START-STOP (شروع - توقف)
- عملکرد ADD (افزون) (زمان‌های افزوده)
- عملکرد SPLIT (میانی) (زمان‌های میانی)

برای اینکه ساعت کرونو شما بتواند سالیان متمادی به طور دقیق و کامل کار کند، توصیه می‌کنیم راهنمایی‌های این دفترچه را به دقت دنبال کنید.

ویژگی DS: اینمی مضاعف) دارای مشخصات زیر است:

- مقاومت بسیار زیاد در برایر ضربه،
- شیشه از جنس کریستال یاقوت با مقاومت بسیار بالا،
- وجود یک واشر ببروی سردسته و یک واشر ببروی میل دسته که خاصیت ضد آب بودن ساعت را حتی در هنگام بیرون کشیده شدن سردسته تضمین می‌کند،
- تقویت در پشت قاب ساعت.

## کاربرد / تنظیمات

مدل‌های دارای سردسته پیچی

به منظور حفظ خاصیت ضد آب بودن ساعت، بعضی از مدل‌ها به سردسته پیچی مجهز شده‌اند. برای تنظیم وقت یا تاریخ، ابتدا سردسته را بپیچانید تا در وضعیت IB قرار گیرد، سپس آن را برای قرار گرفتن در وضعیت‌های II یا III بیرون بکنید.

نکته مهم: بعد از هر بار تنظیم، باید سردسته را مجدداً بپیچانید و در وضعیت اولیه آن سفت کنید تا خاصیت ضد آب بودن ساعت حفظ شود.

تنظیم وقت

ابتدا سردسته را بیرون بکنید تا در وضعیت III قرار گیرد، سپس با چرخاندن آن رو به جلو یا عقب، وقت موردنظر را تنظیم نمایید. عقربه کوچک ثانیه شمار را که ببروی ساعت ع قرار گرفته است، می‌توانید از طریق بیرون کشیدن سردسته تا دو مینی موقعیت آن، با اعلام رسمی ساعت (از رادیو / تلویزیون / اینترنت) تنظیم نمایید؛ عقربه ثانیه شمار متوقف می‌شود. به محض اینکه همزمانی انجام شد، سردسته را فشار دهید تا در موقعیت I قرار گیرد (و در مدل‌های دارای سردسته پیچی آن را بپیچانید و سفت کنید).

کوک کردن

ساعت‌های کوارتز نیازی به کوک کردن ندارند.

تحصیح سریع تاریخ

سردسته را بیرون بکشید و در وضعیت II قرار دهید، سپس آن را در جهت خلاف حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا تاریخ صحیح نمایش داده شود.



## تنظیم شمارندها ببروی صفر

عقربه‌های شمارنده باید قبل از شروع عمل اندازه‌گیری زمان صفر شوند. در صورت لزوم، به شرح زیر عمل کنید:

- 1 صفر کردن عقربه شمارنده ۶۰ ثانیه (سردسته در وضعیت II، دکمه (B))
- 2 صفر کردن عقربه شمارنده ۳۰ دقیقه یا ۱۲ ساعت (سردسته در وضعیت III، دکمه (A))
- 3 صفر کردن عقربه شمارنده ۱/۱۰ ثانیه (سردسته در وضعیت II، دکمه (A))

## عملکرد کرونو ساده

عملکرد «اندازه‌گیری ساده زمان» به شما امکان می‌دهد رویدادهای زمانی مجزا را اندازه‌گیری کنید.

1 شروع (START)

2 توقف (STOP)

3 مشاهده زمان (به مثال بالا توجه کنید)

- ۵ دقیقه،

- ۵۷ ثانیه،

- هفت دهم ثانیه

3 تنظیم مجدد ببروی صفر

توجه: قبل از هر بار اندازه‌گیری زمان، عقربه‌های کرونو باید در موقعیت اولیه خود قرار داشته باشند. در صورت لزوم، به بخش تنظیم شمارندها ببروی صفر مراجعه کنید.

یادآوری: کلیه عملکردهای اندازه‌گیری زمان هنگامی قابل استفاده هستند که سردسته در وضعیت I قرار داشته باشد.



## عملکرد ADD (زمان افزوده)

عملکرد ADD (افزودن) امکان اندازه‌گیری رویدادهای متوالی را بدون نیاز به تنظیم مجدد آنها برروی صفر در بین هر رویداد، فراهم می‌سازد. هر زمان اندازه‌گیری شده به زمان قبلی اضافه می‌شود.

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1 | START (شروع)                    |
| 2 | مشاهده زمان                     |
| 3 | راه اندازی مجدد                 |
| 4 | مشاهده زمان                     |
| 5 | راه اندازی مجدد                 |
| 6 | مشاهده زمان                     |
| X | تنظیم مجدد شمارنده‌ها برروی صفر |



## عملکرد SPLIT-TIME (زمان میانی)

عملکرد SPLIT-TIME (زمان میانی) امکان توقف عقربه‌ها را برای مشاهده یک زمان میانی، بدون اینکه وقفه‌ای در عملکرد اندازه‌گیری زمان ایجاد شود، فراهم می‌کند. هنگام راه اندازی مجدد، عقربه‌ها زمان از سپری شده را «جبران» می‌کنند.

- |   |  |
|---|--|
| 1 | START (شروع)   |
| 2 | SPLIT 1 (زمان میانی 1)<br>مشاهده زمان 1 (به شکل 2 توجه کنید) |
| 3 | راه اندازی مجدد (جبران کردن)                                 |
| 4 | SPLIT 2 (زمان میانی 2)<br>مشاهده زمان 2                      |
| 5 | راه اندازی مجدد (جبران کردن)<br>STOP (توقف)                  |
| 6 | مشاهده آخرین زمان (زمان انباشته)                             |
| 7 | تنظیم مجدد شمارنده‌ها برروی صفر                              |



## مراقبت و نگهداری

توصیه می‌شود ساعت کرونو خود را (به استثنای بند چرمی) به طور مرتب با استفاده از یک پارچه نرم و آب و لرم و صابون تمیز نمایید. اگر ساعت در معرض آب شور قرار گرفت، آن را با آب تمیز به خوبی شستشو دهید و بگذرانید کاملاً خشک شود.

ساعت خود را نزدیک حوزه آهربایی قوی یا در مکانی که در معرض نور آفتاب، تغییرات شدید دما یا رطوبت است، قرار ندهید.

توصیه می‌شود ساعت خود را هر سه تا چهار سال یکبار بررسی و کنترل به مرکز خدمات و نمایندگی مجاز سرتینا® پسپارید. برای برخورداری از بالاترین استانداردهای خدمات و اطمینان از اعتبار ضمانت‌نامه لطفاً همواره به یکی از نمایندگی‌های مجاز سرتینا® مراجعه فرمایید.

ساعت‌های کرونوگراف کوارتز سرتینا® از دقت بین‌نظیر محصولات کوارتز بهره‌مند می‌باشند. منبع انرژی این ساعتها معمولاً برای مصرف متوالی بیش از ۲ سال کافی است. اگر نمی‌خواهید به مدت چند هفته یا چند ماه از ساعت خود استفاده کنید، توصیه می‌شود سرdestه را بیرون بکشید و در وضعیت قرار دهید. این عمل مانع از ورود انرژی الکتریکی به موتور شده و در نتیجه عمر باتری به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد.

**تعویض باتری**  
وقتی باتری ساعت خالی شد، باید آن را بدون تأخیر توسط یکی از نمایندگی‌های رسمی سرتینا® تعویض کرد.

جمع‌آوری و اقدامات مربوط به ساعت‌های مچی کوارتزی که به پایان عمر مفید خود رسیده‌اند\*  
این نماد نشان می‌دهد که محصول را نباید به همراه زباله‌های خانگی دور اندیخت. این محصول باید به یکی از مراکز مجاز جمع‌آوری بازگردانده شود. با پیروی از این فرآیند، در حفاظت از محیط زیست و سلامت انسان مشارکت خواهید نمود. بازیافت مواد به حفظ منابع طبیعی کمک می‌کند.

\* معتبر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و هر کشوری که دارای قوانین مشابه است.